

バイメタル

ハイスホーロー ツバ無し

有効深さ40mmを確保!

貫通作業に最適!




カスデルスプリング標準装備
スプリングを装着したことにより、抜けカスをボディ内部からスムーズに排出します。(スプリングは取り外し可能)

薄鉄板/アルミ板/塩ビ板/木材/FRP等の穴あけ貫通作業に。


鋭い切れ味、軽快で快適な作業性。

刃部はバイメタルハイスを使用し、刃厚はわずか0.9mm。鋭い切れ味と軽快で快適な作業をお約束します。

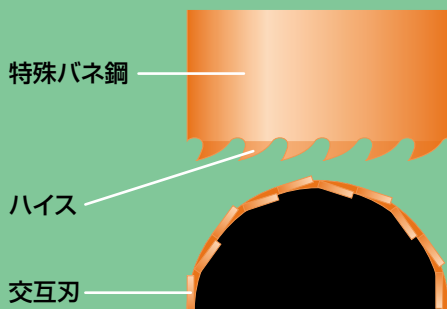

インパクト兼用。

インパクト軸シャクスの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。

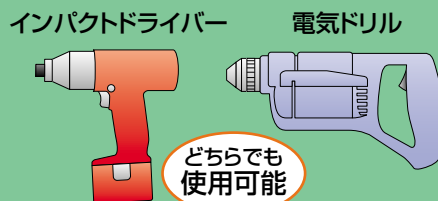

一発貫通。

有効深さ40mmのボディとツバ無し仕様により、被削材の貫通作業が可能です。



ハイス ツバ無し ホールソー

貫通作業に最適!

回転 + インパクト

鋭い切れ味、快適作業!! HSS-TN

主な被削材

薄鉄板(3.2mm以下) / アルミ板(3.2mm以下)
木材 / 塩ビ板 / 樹脂板 / FRP 等

適合電動機

インパクトドライバー
充電ドライバー(12V以上) / 電気ドリル

※インパクト・レンチ、振動ドリルおよびハンマードリルではご使用になれません。

センタードリル (刃先径:6mm)

- センタードリルの食込みを良くしたことにより長寿命を実現。
- 二番取り追加で切れ刃の耐摩耗性を向上。

カステルスプリング

- 切屑排出用スプリングを標準装備。切屑がボディ内部に残らないため、作業スピードが大幅にアップ。

バイメタルハイス

- 刃先にバイメタルハイスを使用。
- 鉄板から塩ビ、木材まで広範囲な被削材に対応。

切削抵抗を徹底軽減

- 刃厚わずか0.9mm。
- 切削抵抗を抑えた鋭い切れ味。

ツバ無し

- 被削材の貫通作業が可能。

6.35mm六角軸シャンク

- インパクトドライバーにワンタッチ脱着。
- 電気ドリルでもチャッキング可能。



ハイスホールソー「ツバ無し」			小箱入数:口径15~30mm=5本/31~38mm=3本		
品番/口径	税込価格 [本体] (1本)	JANコード (4989270...)	品番/口径	税込価格 [本体] (1本)	JANコード (4989270...)
HSS-15TN	2,430 [2,250]	561045	HSS-27TN	3,078 [2,850]	561168
HSS-16TN	2,430 [2,250]	561052	HSS-28TN	3,186 [2,950]	561175
HSS-17TN	2,430 [2,250]	561069	HSS-29TN	3,186 [2,950]	561182
HSS-18TN	2,430 [2,250]	561076	HSS-30TN	3,186 [2,950]	561199
HSS-19TN	2,430 [2,250]	561083	HSS-31TN	3,510 [3,250]	561205
HSS-20TN	2,646 [2,450]	561090	HSS-32TN	3,510 [3,250]	561212
HSS-21TN	2,646 [2,450]	561106	HSS-33TN	3,726 [3,450]	561229
HSS-22TN	2,646 [2,450]	561113	HSS-34TN	3,726 [3,450]	561236
HSS-23TN	2,646 [2,450]	561120	HSS-35TN	3,942 [3,650]	561243
HSS-24TN	2,646 [2,450]	561137	HSS-36TN	3,942 [3,650]	561250
HSS-25TN	3,078 [2,850]	561144	HSS-37TN	4,752 [4,400]	561267
HSS-26TN	3,078 [2,850]	561151	HSS-38TN	4,752 [4,400]	561274

※税込価格は消費税8%を含むメーカー希望小売価格です。(本体価格も併記しております。)


センタードリル 刃先径:6mm 全長:75mm		
品番	税込価格 [本体] (1本)	JANコード (4989270...)
STR-6	972 [900]	511132

カステルスプリング		
品番	税込価格 [本体] (1本)	JANコード (4989270...)
HSS KS-No.3	270 [250]	570139

ツールBOXセット		
品番	サイズ (mm)	税込価格 [本体] (1セット)
TB-11	21/21	18,900 [17,500] JAN:4989270563056
	27/27	
	33/33	
TB-12	22/22	19,548 [18,100] JAN:4989270563063
	28/28	
	35/35	
TB-13	25/28	21,654 [20,050] JAN:4989270563070
	30/32	
	35/38	



センタードリル貫通後に被削材に強く当てないでください。刃先トラブルの原因となります。



unika
ユニカ株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-10-6
TEL.03-3864-8711 FAX.03-3864-7746

- 東京 03-3864-8711
- 仙台 022-238-2670
- 群馬 0276-88-4461
- 大阪 06-4390-7661
- 北海道 011-867-3777
- 岩手 0197-56-3642
- 福岡 092-473-0928
- 名古屋 052-683-4190



JQA-QM7648

取扱店