

穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取り

ステップドリル **ワーク**

耐熱チタンコーティングで長寿命!




薄鉄板 / アルミ (2mm) / ステンレス (2mm ※633は 1.5mm) / 木材 / プラスチック等

コバルトハイス鋼に 耐熱チタンコーティング

耐熱チタンコーティング (TiAlN) により切り屑の溶着を防ぎ、刃先の特殊シンニング加工により、安定した位置決め性と長寿命を実現しました。連続使用や乾式でも安心してご使用いただけます。

ステンレス対応

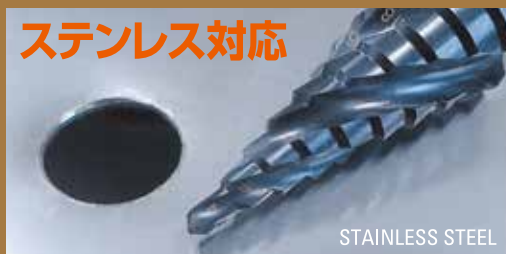

4枚刃 スパイラル

4枚刃スパイラルにより、工具の倒れを防止し、軽い切れ味と抜群の安定感を実現しました。



unika
ユニカ株式会社



インパクトドライバー対応

これ1本でOK!

電気工事で使用頻度の高い穴径サイズの組合せで、小径から大径サイズまでラインナップ。



ストレートシャンク

ステップドリル **クワトロ**

穴あけ、下穴拡大…

回転専用

様々なサイズ、用途、被削材に！

主な被削材

薄鉄板 (2mm以下) / アルミ (2mm以下) / 木材
ステンレス (2mm以下※633は1.5mm) / プラスチック

適合電動機

412/422 : 充電インパクトドライバー
633 : 電気ドリル (600W 以上)

6.35mm 六角軸シャंक (412/422)

インパクトドライバーにワンタッチ脱着可能。

4枚刃スパイラル

工具の倒れを防止し、軽い切れ味と抜群の安定感。


耐熱チタンコーティング刃部 (TiAlN)

耐熱チタンコーティングによりステンレス等の切り屑溶着を防ぎ安定した切削性と長寿命を実現。

先端シンニング

安定した位置決め性を実現。

ステンレス板穿孔比較 (φ4~18mm 部)

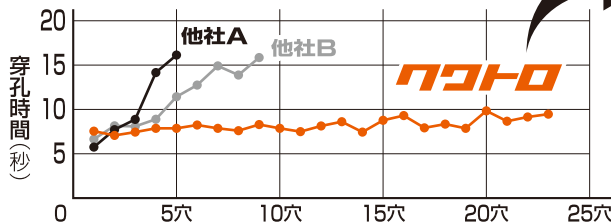

安定した穿孔力とスピード。

穿孔条件
ステンレス板 : 1.0mm 厚
電動機 : 18V インパクトドライバー
(他社品もステンレス対応品)



ストレートシャंक (633)

大径サイズには折れに強い
ストレートシャंकを採用。

ステップドリル クワトロ													プリスターパック						
品番	段数	穴あけサイズ (mm)											段幅 (mm)	全長 (mm)	シャंक径 (mm)	箱入数 (本)	本体価格 [税抜] (1本)	JANコード (4989270...)	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16							18
SPQ-412	9	4	5	6	7	8	9	10	11	12			4	75	6.35 (六角軸)	5	5,100	595002	
SPQ-422	10	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22		4	85	6.35 (六角軸)	5	8,700	595019	
SPQ-633ST	14	6	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	10 (ストレート)	5	16,400	595026

穴あけ・穴拡大

面取り・バリ取り

パイプ穴あけ

インサート下穴の穴あけ (デッキプレート / ガルバリウム鋼板)

1 所定の下穴径に穴あける。
2 クワトロで穴あけ完了。
3 インサートアンカーをセットする。
4 施工完了。

【インパクトドライバー利用での注意点】

インパクトドライバーでの利用を考慮して設計しておりますが、以下の点にご注意いただくことで、より安定した工具寿命が得られます。

- 過度にインパクトがかからないようゆっくり切り込んでください。
- 回転数を下げることで、より適正な切削速度となります。
- 使用中に回転停止を起ささないようバッテリー容量を常に確認してください。

unika
ユニカ株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-10-6
TEL.03-3864-8711 FAX.03-3864-7746

- 東京 03-3864-8711
- 仙台 022-238-2670
- 群馬 0276-88-4461
- 大阪 06-4390-7661
- 北海道 011-595-7637
- 岩手 0197-56-3642
- 福岡 092-473-0928
- 名古屋 052-683-4190



JQA-QM7648

取扱店