

■ 芯棒打込み式アンカー

ルーティアンカー


R O O T Y A N C H O R

ピンを打込むだけの 簡単作業、確実施工!



【ドリル・アンド・アンカー】




あと施工アンカーの「信頼」と「安全」のために。

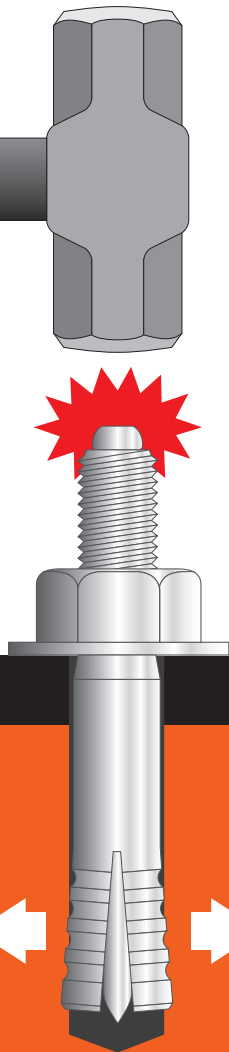

Cタイプ
(鉄:三価クロメート処理)

SCタイプ
(ステンレス)

C-Dタイプ
(溶融亜鉛メッキ)

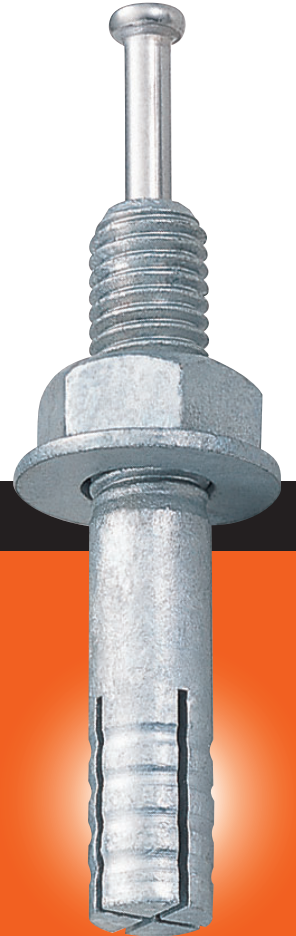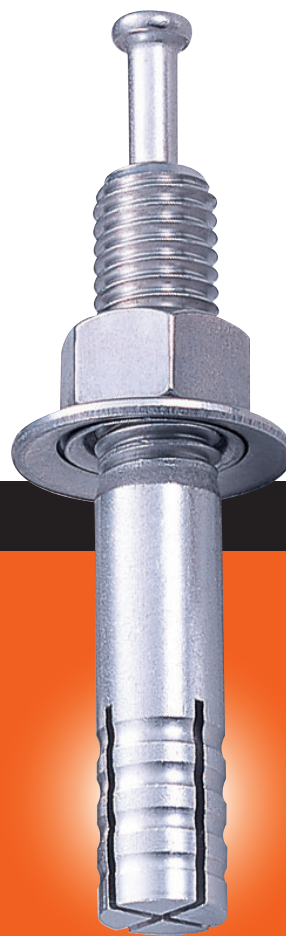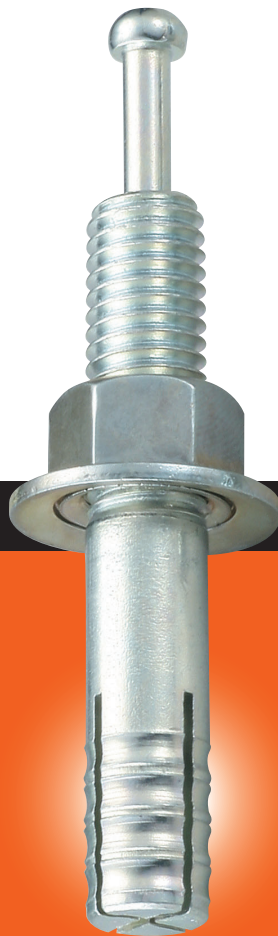

ピンを見るだけで、
打込み完了確認が可能。

ルーティアンカーはピン(芯棒)をハンマーで打込むことで拡張させるアンカーです。

ルーティアンカー

ピンを打込む 芯棒打込み式
簡単作業、確実施工! C/SC C-D

Cタイプ (三価クロメート処理)

※FC=21N/mm²

品番	ねじ径 (外径)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	最大使用厚 (mm)	ナット二面幅 (mm)	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)	埋込み長さ (mm)	最大引張荷重 (KN)	小箱 (本)	大箱 (本)	JANコード (4989270..)
C-645	M6	45	15	5	10	6.4	35以上	30以上	4.6	50	800	702011
C-660		60	20	20						50	800	702028
C-840	M8	40	15	5	12	8.5	30以上	25以上	6.8	50	800	702035
C-850		50	20	5			40以上	35以上	8.2	50	800	702042
C-860		60	20	15						50	400	702059
C-870		70	25	25						50	400	702066
C-890		90	25	45						50	400	702073
C-810		100	35	55						50	400	702080
C-1050	M10	50	20	5	14	10.5	35以上	30以上	11.6	50	400	702097
C-1060		60	25	5			45以上	40以上	14.5	50	400	702103
C-1070		70	25	15						50	300	702110
C-1080		80	25	25						50	300	702127
C-1090		90	30	35						50	300	702134
C-1010		100	30	45						50	300	702141
C-1012		120	30	65						50	200	702158
C-1015		150	40	95						50	200	702165
C-1260	M12	60	25	8	19	12.7	42以上	35以上	14.4	30	240	702172
C-1270		70	25	8			52以上	45以上	15.9	30	240	702189
C-1280		80	25	18						30	180	702394
C-1290		90	30	28						30	180	702196
C-1210		100	40	38						30	180	702202
C-1212		120	50	58						30	120	702219
C-1215		150	50	88						30	120	702226
C-1680	M16	80	30	8	24	17.0	60以上	50以上	26.5	15	90	702233
C-1610		100	40	18			70以上	60以上	40.5	15	90	702240
C-1612		120	40	38						15	90	702257
C-1615		150	40	68						15	60	702264
C-1619		190	50	108						15	60	702271
C-2013	M20	130	50	25	30	21.5	95以上	80以上	68.3	10	40	702288
C-2015		150	50	45						10	40	702295
C-2019		190	50	85						10	40	702301
C-2550	W5/16	50	20	5	12	8.5	40以上	35以上	7.8	50	800	702325
C-3060	W3/8	60	25	5	14	10.0	45以上	40以上	12.8	50	400	702332
C-3090		90	30	35						50	300	702349
C-4870	W1/2	70	25	8	21	12.7	52以上	45以上	18.1	30	240	702400

SCタイプ (ステンレス)


※FC=21N/mm²

品番	ねじ径 (外径)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	最大使用厚 (mm)	ナット二面幅 (mm)	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)	埋込み長さ (mm)	最大引張荷重 (KN)	小箱 (本)	大箱 (本)	JANコード (4989270..)
SC-645	M6	45	15	5	10	6.4	35以上	30以上	6.5	50	800	710047
SC-660		60	20	20						50	800	710054
SC-840	M8	40	15	5	12	8.5	30以上	25以上	9.8	50	800	710061
SC-850		50	20	5			40以上	35以上	10.3	50	800	710085
SC-860		60	20	15						50	400	710375
SC-870		70	25	25						50	400	710092
SC-890		90	25	45						50	400	710108
SC-810		100	35	55						50	400	710115
SC-1050	M10	50	20	5	14	10.5	35以上	30以上	10.1	50	400	710122
SC-1060		60	25	5			45以上	40以上	12.8	50	400	710139
SC-1070		70	25	15						50	300	710368
SC-1080		80	25	25						50	300	710146
SC-1090		90	30	35						50	300	710153
SC-1010		100	30	45						50	300	710160
SC-1012		120	30	65						50	200	710177
SC-1015		150	40	95						50	200	710184
SC-1260	M12	60	25	8	19	12.7	42以上	35以上	17.0	30	240	710191
SC-1270		70	25	8			52以上	45以上	19.1	30	240	710207
SC-1280		80	25	18						30	180	710269
SC-1290		90	30	28						30	180	710214
SC-1210		100	30	38						30	180	710221
SC-1212		120	50	58						30	120	710238
SC-1215		150	50	88						30	120	710245
SC-1680	M16	80	30	8	24	17.0	60以上	50以上	31.5	15	90	710252
SC-1610		100	40	18			70以上	60以上	36.3	15	90	710276
SC-1612		120	40	38						15	90	710283
SC-1615		150	40	68						15	60	710290
SC-1619		190	50	108						15	60	710306
SC-2013	M20	130	50	25	30	21.5	95以上	80以上	52.7	10	40	710337
SC-2015		150	50	45						10	40	710344
SC-2019		190	50	85						10	40	710351
SC-3060	W3/8	60	25	5	14	10.0	45以上	40以上	14.0	50	400	710436
SC-4870	W1/2	70	25	8	21	12.7	52以上	45以上	18.0	30	240	710733

C-Dタイプ (溶融亜鉛メッキ)

※FC=21N/mm²

品番	ねじ径 (外径)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	最大使用厚 (mm)	ナット二面幅 (mm)	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)	埋込み長さ (mm)	最大引張荷重 (KN)	小箱 (本)	大箱 (本)	JANコード (4989270..)
C-850D	M8	50	20	5	13	8.5	40以上	35以上	10.5	50	800	701045
C-870D		70	25	25						50	400	701052
C-1050D	M10	50	20	5	17	10.5	35以上	30以上	12.6	50	400	701106
C-1060D		60	25	5			45以上	40以上	15.1	50	400	701113
C-1080D		80	25	25						50	300	701120
C-1090D		90	30	35						50	300	701137
C-1010D		100	30	45						50	300	701144
C-1012D		120	30	65						50	200	701151
C-1260D	M12	60	25	8	19	12.7	42以上	35以上	17.3	30	240	701182
C-1270D		70	25	8			52以上	45以上	19.7	30	240	701199
C-1290D		90	30	28						30	180	701205
C-1210D		100	40	38						30	180	701212
C-1212D		120	50	58						30	120	701229
C-1215D		150	50	88						30	120	701236
C-1610D	M16	100	40	18	24	17.0	70以上	60以上	40.1	15	90	701250
C-1612D		120	40	38						15	90	701267
C-1615D		150	40	68						15	60	701274
C-1619D		190	50	108						15	60	701281
C-2013D	M20	130	50	25	30	21.5	95以上	80以上	63.0	10	40	701304
C-2015D		150	50	45						10	40	701311

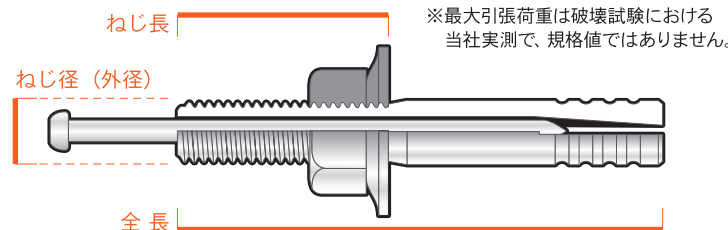

施工方法 (C/SC/C-Dタイプ)

- 1 器材の上から規定の穿孔径・穿孔深さで対象面に直角に穿孔する。
- 2 集塵機またはブローアールで切粉を除去する。
- 3 アンカーの座金(ナット)が器材等に接するまで挿入する。
- 4 芯棒が本体頭部に接するまでハンマーを用いて打込む。
- 5 必要に応じてスパナ等でナットを締めつける。

unika 一般社団法人 日本建築あと施工アンカー協会 会員
ユニカ株式会社
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-10-6
TEL.03-3864-8711 FAX.03-3864-7746

- 東京 03-3864-8711
- 仙台 022-238-2670
- 群馬 0276-88-4461
- 大阪 06-4390-7661
- 北海道 011-595-7637
- 岩手 0197-56-3642
- 福岡 092-473-0928
- 名古屋 052-683-4190



取扱店