

## 六角軸



## H U X

### 真円に近い 穴あけ!

### 抜群の 対鉄筋性能!

### X クロス刃

### ダブルスパイラル W

#### 真円に近い穴あけ。

真円に近い穴あけを可能にするために開発されたクロス刃は主刃、副刃の2枚構成で、独自の交差角度で優れた対鉄筋性能も実現しました。副刃を外周切削に積極的に作用させることで真円に近い穴あけを実現しています。

#### 対鉄筋性能、

#### 耐久性アップ。

クロス刃は鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないため、安定した穿孔能力を維持します。



六角軸 UX 従来品



(アンカー外径)

#### ダブルスパイラル。

スパイラル部の鉄筋噛み込みを緩和するダブルスパイラル採用で、鉄筋の回避作業も安全、スピーディーに行えます。

六角軸 UX

従来品



2つのスパイラルは同じ高さ

## クロス刃

# unika

ユニカ株式会社

# 六角軸 HUX

回転 + 打撃

真円に近い穴あけ! HUX

主な被削材	コンクリート/石 材/ブロック/レンガ/モルタル/スレート
用途	金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工

## クロス刃

●対鉄筋性と真円に近い穴あけを実現。

## ダブルスパイラル

●ダブルスパイラルにより切粉の排出効率を向上。

Length

全長




●独自の打撃面形状で打撃力を効果的に伝達。



ハンマーポイント


### 刃先径:10.5~15.0mm

小さい交差角度で穿孔スピード低下を抑制。




### 刃先径:16.0mm以上

大きい交差角度で対鉄筋性能と真円性を両立。



### 対鉄筋性能の向上

従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。

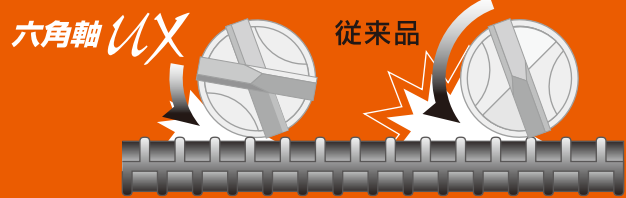

## HUXタイプ 280 [全長:280mm 有効長:162mm]

品番	刃先径 (mm)	本体価格 [税抜] (1本)	JANコード (4989270...)
HUX10.0X280	10.0	5,100	083363
HUX10.5X280	10.5	5,100	083011
HUX12.0X280	12.0	5,400	083035
HUX12.5X280	12.5	5,400	083042
HUX12.7X280	12.7	5,400	083059
HUX13.0X280	13.0	5,500	083066
HUX14.0X280	14.0	5,600	083073
HUX14.5X280	14.5	5,600	083080
HUX15.0X280	15.0	5,900	083097
HUX16.0X280	16.0	6,300	083103
HUX16.5X280	16.5	6,300	083110
HUX17.0X280	17.0	6,300	083127

小箱入数:刃先径10.0~17.0mm=6本

## HUXタイプ・ロング 420 [全長:420mm 有効長:302mm]

品番	刃先径 (mm)	本体価格 [税抜] (1本)	JANコード (4989270...)
HUXL16.0X420	16.0	7,300	094345
HUXL18.0X420	18.0	7,700	094215
HUXL19.0X420	19.0	8,000	094222
HUXL20.0X420	20.0	8,100	094239
HUXL22.0X420	22.0	8,500	094246
HUXL23.0X420	23.0	8,900	094291
HUXL24.0X420	24.0	9,100	094253
HUXL25.0X420	25.0	9,100	094260
HUXL26.0X420	26.0	9,800	094307
HUXL28.0X420	28.0	11,100	094277
HUXL30.0X420	30.0	12,500	094284
HUXL32.0X420	32.0	13,700	094314
HUXL34.0X420	34.0	16,600	094321

## HUXタイプ 320 [全長:320mm 有効長:202mm]

品番	刃先径 (mm)	本体価格 [税抜] (1本)	JANコード (4989270...)
HUX18.0X320	18.0	7,100	083370
HUX19.0X320	19.0	7,500	083387
HUX20.0X320	20.0	7,600	083394
HUX21.5X320	21.5	7,700	083400
HUX22.0X320	22.0	7,700	083417
HUX22.5X320	22.5	8,100	083424
HUX23.0X320	23.0	8,400	083431
HUX24.0X320	24.0	8,600	083448
HUX25.0X320	25.0	8,600	083455
HUX26.0X320	26.0	9,100	083462
HUX27.0X320	27.0	10,100	083479
HUX28.0X320	28.0	10,500	083486
HUX30.0X320	30.0	11,800	083493
HUX32.0X320	32.0	12,800	083509
HUX33.0X320	33.0	15,300	083516
HUX34.0X320	34.0	15,900	083523

## HUXタイプ・ロング 505 [全長:505mm 有効長:387mm]

品番	刃先径 (mm)	本体価格 [税抜] (1本)	JANコード (4989270...)
HUXL24.0X505	24.0	10,000	094109
HUXL25.0X505	25.0	11,000	094116
HUXL26.0X505	26.0	11,400	094123
HUXL28.0X505	28.0	13,000	094147
HUXL30.0X505	30.0	14,400	094154
HUXL32.0X505	32.0	15,800	094161
HUXL33.0X505	33.0	18,600	094178
HUXL34.0X505	34.0	18,900	094185
HUXL35.0X505	35.0	19,400	094338



- ドリルビットの着脱は、始動スイッチの切れていることを確認し、さらにコンセントを抜いてから行ってください。
- 保護メガネを使用してください。
- 対象物に対して直角に穴あけしてください。

**unika**  
ユニカ株式会社



一般社団法人 日本建築あと施工アンカー協会 会員

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-10-6  
TEL.03-3864-8711 FAX.03-3864-7746



JQA-QM7648

取扱店

- 東京 03-3864-8711
- 大阪 06-4390-7661
- 福岡 092-473-0928
- 仙台 022-238-2670
- 北海道 011-595-7637
- 名古屋 052-683-4190
- 群馬 0276-88-4461
- 岩手 0197-56-3642