

## SDSマックス

# UX



**真円に近い  
穴あけ!**

**クロス刃**

**抜群の  
切粉排出性能!**

**シングルスパイラル**

### 真円に近い穴あけ。

真円に近い穴あけを可能にするために開発されたクロス刃は主刃、副刃の2枚構成で、独自の交差角度で優れた対鉄筋性能も実現しました。副刃を外周切削に積極的に作用させることで真円に近い穴あけを実現しています。



### 抜群の切粉排出性能。

クロス刃とシングルスパイラルを組み合わせることで、SDS-max ハンマードリルの回転力で効率良く切粉が排出されます。

### 刃先耐久性アップ。


ドリル先端のザグリ部を長くしたことで首下折れを回避し、超硬チップの割れを抑える効果があり、鉄筋にも噛み込み難い形状です。

先端ザグリ部

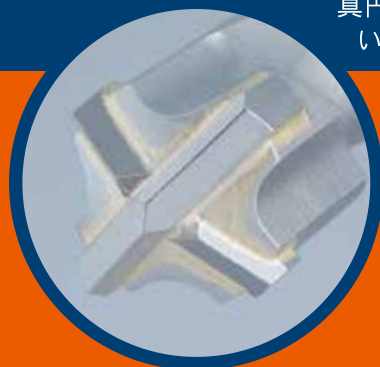

**クロス刃**

**unika**  
ユニカ株式会社

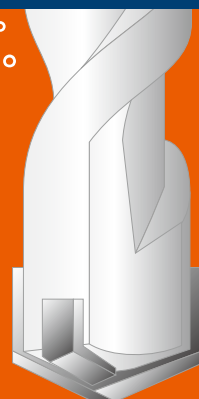

# SDS マックス

# UX

回転 + 打撃

真円に近い穴あけ! SMUX

主な被削材 コンクリート/石 材/ブロック/レンガ/モルタル/スレート

用途 金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工


## クロス刃

●対鉄筋性と真円に近い穴あけ。

## シングルスパイラル

●SDS-maxハンマードリルに最適な切粉排出を実現。

全長



刃先径

有効長


SDS  
max



### クロス刃

真円に近い穴あけを可能にするために開発されたクロス刃は主刃、副刃の2枚構成で、独自の交差角度で優れた対鉄筋性能も実現しました。副刃を外周切削に積極的に作用させることで真円に近い穴あけを実現しています。

フルート




大きい  
交差角度

### 対鉄筋性能の向上

従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。

SDS  
マックス UX

従来品

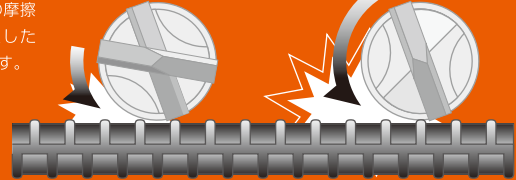

### SMUXタイプ 340 [全長:340mm 有効長:200mm]

品番	刃先径 (mm)	本体価格 [税抜] (1本)	JANコード (4989270...)
SMUX16.0X340	16.0	8,200	119000
SMUX16.5X340	16.5	8,200	119017
SMUX17.0X340	17.0	8,200	119024
SMUX18.0X340	18.0	8,200	119031
SMUX19.0X340	19.0	8,900	119048
SMUX20.0X340	20.0	9,000	119055
SMUX22.0X340	22.0	9,700	119062
SMUX23.0X340	23.0	9,700	119079
SMUX24.0X340	24.0	10,900	119086
SMUX25.0X340	25.0	10,900	119093
SMUX26.0X340	26.0	11,200	119109
SMUX28.0X340	28.0	12,800	119116
SMUX30.0X340	30.0	14,500	119123
SMUX32.0X340	32.0	15,600	119130

### SMUXタイプ・ロング 440 [全長:440mm 有効長:300mm]

品番	刃先径 (mm)	本体価格 [税抜] (1本)	JANコード (4989270...)
SMUXL16.0X440	16.0	8,800	119147
SMUXL18.0X440	18.0	8,800	119154
SMUXL19.0X440	19.0	9,500	119161
SMUXL20.0X440	20.0	9,600	119178
SMUXL22.0X440	22.0	10,200	119185
SMUXL23.0X440	23.0	10,200	119192
SMUXL24.0X440	24.0	11,500	119208
SMUXL25.0X440	25.0	11,500	119215
SMUXL26.0X440	26.0	11,800	119222
SMUXL28.0X440	28.0	13,300	119239
SMUXL30.0X440	30.0	15,000	119246
SMUXL32.0X440	32.0	16,100	119253

### SMUXタイプ・ロング 540 [全長:540mm 有効長:400mm]

品番	刃先径 (mm)	本体価格 [税抜] (1本)	JANコード (4989270...)
SMUXL24.0X540	24.0	12,900	119260
SMUXL25.0X540	25.0	12,900	119277
SMUXL26.0X540	26.0	13,200	119284
SMUXL28.0X540	28.0	14,800	119291
SMUXL30.0X540	30.0	16,400	119307
SMUXL32.0X540	32.0	17,600	119314
SMUXL34.0X540	34.0	19,800	119321
SMUXL35.0X540	35.0	22,800	119338



使用上の注意

- SDS-max ハンマードリル以外は使用しないでください。
- ドリルビットの着脱は、始動スイッチの切れていることを確認してから行ってください。
- 保護メガネを使用してください。
- 対象物に対して直角に穴あけてください。
- 使用中、使用後は工具が熱くなっているので触らないでください。
- 記載用途以外の使用は、メーカーに必ずお問い合わせください。
- 使用する電気ドリルの取扱説明書をよく読み、その指示も守って使用してください。

**unika**  
ユニカ株式会社



一般社団法人  
日本建築あと施工アンカー協会 会員

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-10-6  
TEL.03-3864-8711 FAX.03-3864-7746



JQA-QM7648

取扱店

- 東京 03-3864-8711
- 大阪 06-4390-7661
- 福岡 092-473-0928
- 仙台 022-238-2670
- 北海道 011-595-7637
- 名古屋 052-683-4190
- 群馬 0276-88-4461
- 岩手 0197-56-3642