unika news
http://www.unika.co.jp vol.340

■はさみ固定式アンカー

Tロック
T LOCK ANCHOR

中空壁用

中空壁用アンカー!
取付け簡単!

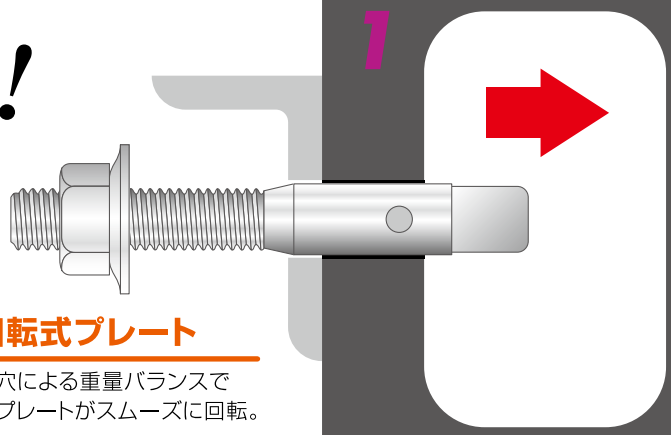

回転式プレート
●穴による重量バランスで
プレートがスムーズに回転。

本体径とプレート幅が同じ
●機材の上から施工が可能。
●小径の下穴で施工も容易。

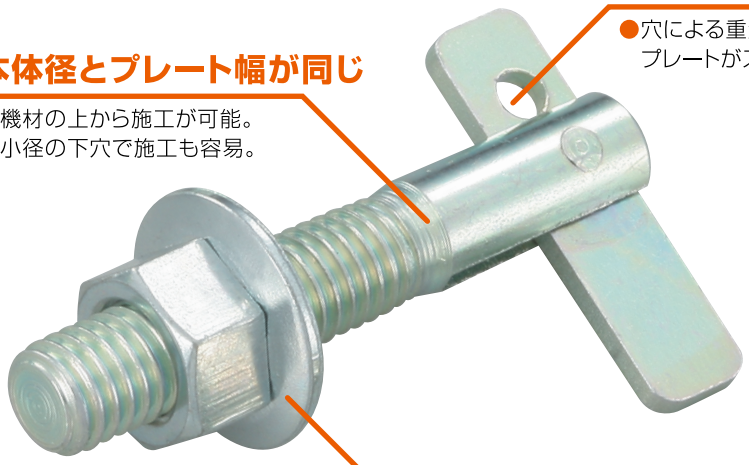

TL-850

三価クロメート処理

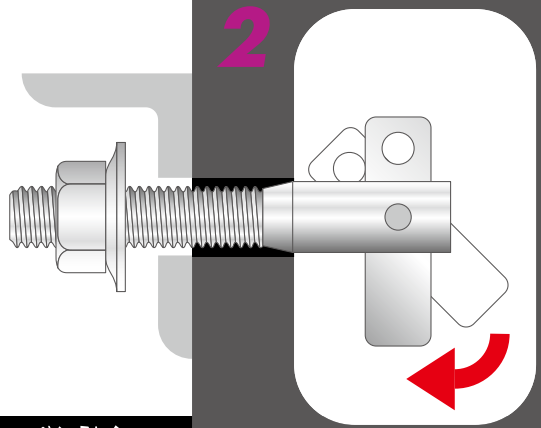

回転式プレートで安定した強度を発揮。

中空構造壁の裏側で、回転式プレートが垂直になり器材を固定するので、プラグタイプ以上の安定した強度を発揮します。
※施工時は壁裏の必要中空幅を必ずご確認ください。

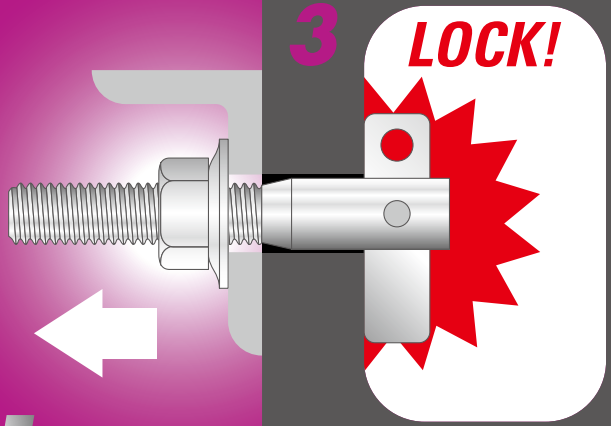

押出成形セメント板

押出成形セメント板用
Tロック ドリル

裏面剥離が少ない穴あけ。
※裏面が剥離するとプレート接地面が少なくなり、安定した強度が得られません。

unika
ユニカ株式会社

■はさみ固定式アンカー

Tロック

中空壁専用！ 安定した強度を発揮!!

はさみ固定式

TL
TLS

対象母材	中空壁／押出成形セメント板
用　途	金具／器具／手摺り等の取付け (施工時は壁裏の必要中空幅をご確認ください。)

締付けトルク

ねじ呼び径	M6	M8	M10	M12
締付けトルク	2.5N·m	6.5N·m	10.0N·m	20.0N·m

※ナットの締付けで変形しない十分に強度がある中空壁でのトルク値

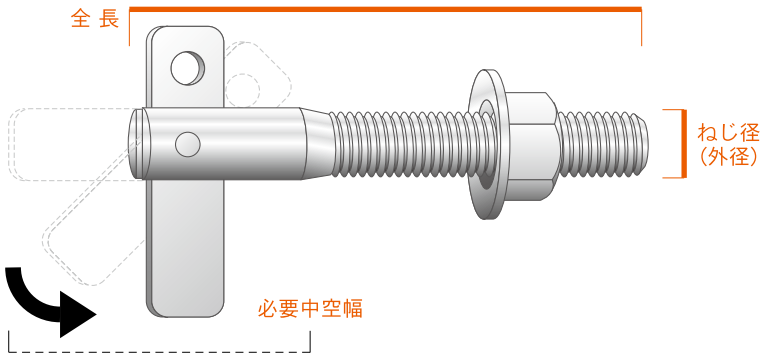

TLタイプ（三価クロメート処理）

※最大引抜強度＝プレート耐力

品　番	ねじ径 (外径)	全 長 (mm)	ねじ長 (mm)	使用板厚 (mm)	下穴径 (mm)	必要中空幅 (mm)	最大引抜強度 (KN)	小 箱 (本)	大 箱 (本)	JANコード (4989270…)
TL-630	M6	30	13	10~12	7.5	26	3.6	50	800	740013
TL-640		40	23	10~22				50	800	740020
TL-650		50	33	10~32				50	800	740037
TL-835	M8	35	15	12~13	9.0	32	4.1	50	400	740044
TL-840		40	20	12~18				50	400	740051
TL-845		45	25	12~23				50	400	740068
TL-850		50	30	12~28				50	400	740075
TL-855		55	35	12~33				50	400	740082
TL-860		60	40	12~38				50	400	740099
TL-865		65	45	12~43				50	400	740105
TL-870		70	50	12~48				50	400	740112
TL-875		75	55	12~53				50	400	740129
TL-880		80	60	12~58				50	400	740136
TL-890		90	60	22~68				50	400	740143
TL-810		100	70	22~78				50	400	740150
TL-1050	M10	50	26	14~25	11.0	38	5.4	50	300	740167
TL-1070		70	46	14~45				50	300	740174
TL-1090		90	66	14~65				50	300	740181
TL-1010		100	76	14~75				50	300	740198
TL-1250	M12	50	23	16~20	13.5	39	6.8	30	180	740204
TL-1270		70	43	16~40				30	180	740211
TL-1210		100	63	16~70				30	180	740228

※施工時は壁裏の必要中空幅を必ずご確認ください。

※最大引抜強度は当社実測値です。ご使用になる母材により安全率を考慮してください。

TLSタイプ（ステンレス）

※最大引抜強度＝プレート耐力

品　番	ねじ径 (外径)	全 長 (mm)	ねじ長 (mm)	使用板厚 (mm)	下穴径 (mm)	必要中空幅 (mm)	最大引抜強度 (KN)	小 箱 (本)	大 箱 (本)	JANコード (4989270…)
TLS-630	M6	30	13	10~12	7.5	26	3.8	50	800	741010
TLS-640		40	23	10~22				50	800	741027
TLS-650		50	33	10~32				50	800	741034
TLS-840	M8	40	20	12~18	9.0	32	4.2	50	400	741041
TLS-850		50	30	12~28				50	400	741058
TLS-860		60	40	12~38				50	400	741065
TLS-870		70	50	12~48				50	400	741072
TLS-880		80	60	12~58				50	400	741089
TLS-890		90	60	22~68				50	400	741096
TLS-810		100	70	22~78				50	400	741102
TLS-1050	M10	50	26	14~25	11.0	38	6.2	50	300	741119
TLS-1070		70	46	14~45				50	300	741126
TLS-1090		90	66	14~65				50	300	741133
TLS-1010		100	76	14~75				50	300	741140
TLS-1250	M12	50	23	16~20	13.5	39	7.4	30	180	741157
TLS-1270		70	43	16~40				30	180	741164
TLS-1210		100	63	16~70				30	180	741171

Tロック用ドリル（押出成形セメント板用）

品　番	適合アンカー (ねじ径)	刃先径 (mm)	全　長 (mm)	本体価格［税抜］ (1本)	JANコード (4989270…)
TLD-7.5	M6	7.5	85	1,070	169012
TLD-9.0	M8	9.0	85	1,400	169029
TLD-11.0	M10	11.0	88	2,400	169036
TLD-13.5	M12	13.5	90	3,100	169043

施工方法（TL／TLSタイプ）

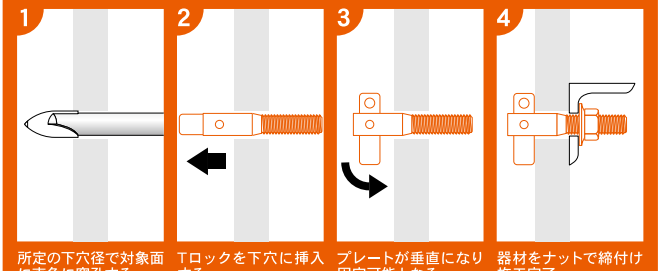

1 所定の下穴径で対象面に直角に穿孔する。
2 Tロックを下穴に挿入する。
3 プレートが垂直になり固定可能となる。
4 器材をナットで締付け施工完了。

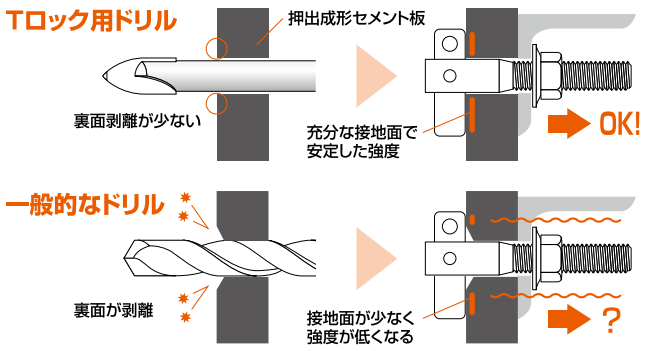

unika
ユニカ株式会社

一般社団法人 日本建設あと施工アンカー協会 会員

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-10-6
TEL.03-3864-8711　FAX.03-3864-7746

● 東　京 03-3864-8711　● 仙　台 022-238-2670　● 群　馬 0276-88-4461
● 大　阪 06-4390-7661　● 北海道 011-867-3777　● 岩　手 0197-56-3642
● 福　岡 092-473-0928　● 名古屋 052-683-4190

ISO 9001
JQA-QM7648

取扱店