unika news
http://www.unika.co.jp vol.339

JCAA製品認証マーク
認証マークが付いた製品は、(一)日本建築あと施工アンカー協会が定めた評価認証審査基準を満たしたことを示しています。
※BGL-Dタイプは対象外です。

■ウェッジ式アンカー

ビッグワン 懸垂物専用

BIG ONE

トルク管理による施工で 懸垂物に確実な強度を発揮!

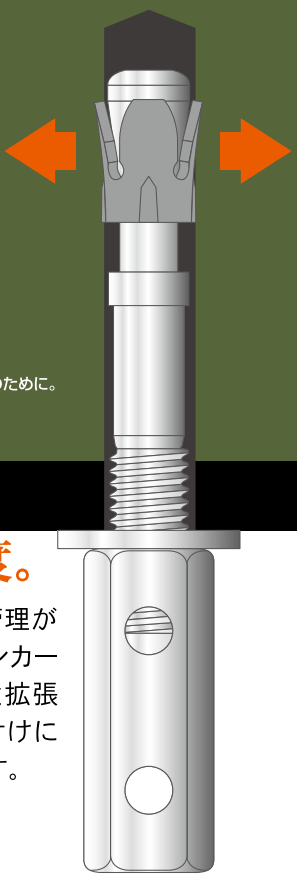

DRILL & ANCHOR
【ドリル・アンド・アンカー】
あと施工アンカーの「信頼」と「安全」のために。

追従拡張で 安定した強度。

簡単施工で確実な施工管理ができるトルク管理型のアンカーです。荷重に対して追従拡張するので、懸垂物の取付けに安定した強度を発揮します。

BGL　BGSL　BGL-D

ビッグワンの相棒!

ビッグワン高ナット 専用打込棒 PAT.

※他社のウェッジ式アンカー(高ナットタイプ)では、使用できないものも有りますのでご注意下さい。

- 高ナットを規定の位置にセットしてから打込んで下さい。
- 打込み時は回転止めバーを電動機に当て、固定した状態からご使用下さい。
- 打込み後はトルクレンチで規定のトルク値に必ず締め付けて下さい。

NBG-30SD
(BGL-3070M
BGSL-3070M
BGL-3070D用)

unika
ユニカ株式会社

■ウェッジ式アンカー

ビッグワン

トルク管理で 安定した強度を発揮!

ウェッジ式

対象母材	コンクリート／石　材
用　　途	各種懸垂物の取付け （電設／配管／冷暖房ダクト等）

締付けトルク

ねじ呼び径	M10	M12
二　面　幅	14mm	19mm
締付けトルク	30N·m	45N·m

頭部刻印

全　　長	70	80
刻　　印	C	D

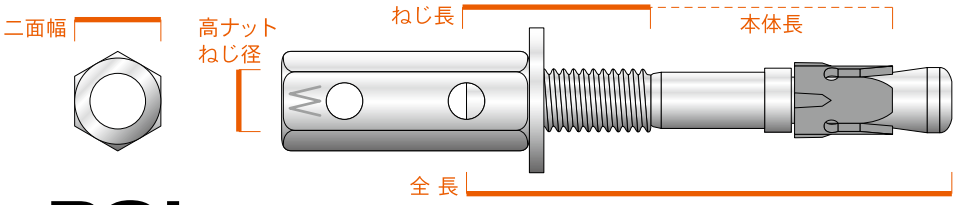

BGL 注意事項

施工の前に
アンカー本体頭部がナット穴の中央になる位置にセットしてから施工してください。

施工確認
規定の下穴径・下穴深さで施工しないと、トルクが負荷できず施工不良となります。再度、下穴径を確認の上、別の場所に施工してください。

BGL タイプ（ユニクロ処理）

空衛学会「建築設備用あと施工アンカー」 規格品：K3準拠

※コンクリート圧縮強度＝21N/mm²

品　番	ねじ径（外径）	全 長（mm）	本体長（mm）	ねじ長（mm）	高ナットねじ径	ナット二面幅（mm）	穿孔径（mm）	穿孔深さ（mm）	埋込み長さ（mm）	最 大 引張荷重（KN）	小箱（本）	大箱（本）	JANコード（4989270...）
Ⓐ BGL-3070M	M10	70	34	26.5	W3/8	14	10.0	60以上	52	14.7	30	180	730052
Ⓐ BGL-4080M	M12	80	40	29.0	W1/2	19	12.0	68以上	61	26.2	20	120	730076

BGSL タイプ（ステンレス）

Ⓐ BGSL-3070M	M10	70	34	26.5	W3/8	14	10.0	60以上	52	19.7	30	180	731103
Ⓐ BGSL-4080M	M12	80	40	29.0	W1/2	19	12.0	68以上	61	22.7	20	120	731110

BGL-D タイプ（溶融亜鉛メッキ）

BGL-3070D	M10	70	34	26.5	W3/8	14	10.0	60以上	52	19.2	30	180	732087
BGL-4080D	M12	80	40	29.0	W1/2	19	12.0	68以上	61	25.6	20	120	732094

施工方法（BGL／BGSL／BGL-Dタイプ）

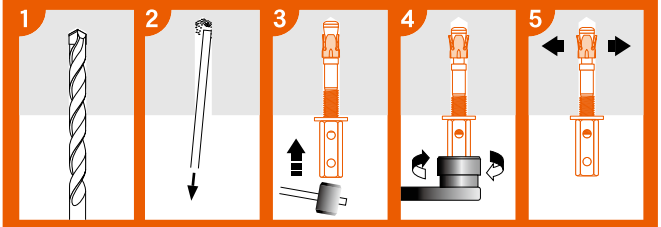

BGL タイプ バケツセット

品　番	アンカー品番	下穴ドリル	打込棒	JANコード（4989270...）
BB-05	BGL-3070M（150本）	UX10.0（1本）	—	946224
BB-02	BGL-4080M（60本）	UX12.0（1本）	—	946187
BB-03	BGL-3070M（150本）	UX10.0（1本）	NBG-30SD	946231

ビッグワン 高ナット 専用打込棒

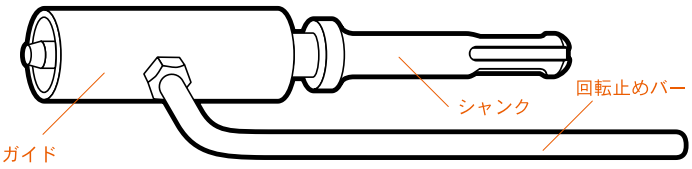

施工方法（専用打込棒）

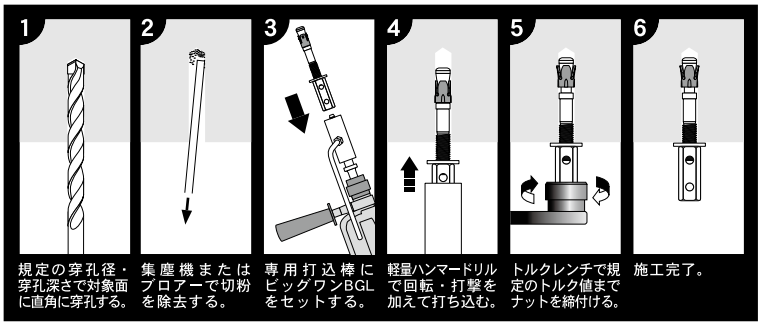

特　長

- ビッグワン（BGL／BGSL／BGL-D）高ナットタイプ専用の打込棒。
- 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減。
  ※上向き施工に最適。

適合電動機

- 軽量ハンマードリル（SDS-plus）
  ※回転止めバーがハンドルに当たることをご確認下さい。

品　番	適合アンカー（品番）	全 長（mm）	JANコード（4989270...）
NBG-30SD	BGL-3070M／BGSL-3070M／BGL-3070D	150	739116
NBG-40SD	BGL-4080M／BGSL-4080M／BGL-4080D	166	739123

unika ユニカ株式会社

JCAA 一般社団法人 日本建設あと施工アンカー協会 会員

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-10-6
TEL.03-3864-8711　FAX.03-3864-7746

● 東　京 03-3864-8711　● 仙　台 022-238-2670　● 群　馬 0276-88-4461
● 大　阪 06-4390-7661　● 北海道 011-595-7637　● 岩　手 0197-56-3642
● 福　岡 092-473-0928　● 名古屋 052-683-4190

ISO 9001 JQA-QM7648　ISO 14001 JQA-EM7816

取扱店