

吸塵ドリルシステム

【キュー】

Qビット

MAX

SDSシャンク

SDS-maxシャンク

六角軸シャンク

粉塵には、 もう悩まない。

刃先～シャンク 一体構造

Qビットは刃先からシャンク部まで一体構造のため、分割タイプのような接続の煩わしさを解消し、電動機の打撃回転力もロスなく刃先まで伝導します。

本製品は乾式専用です。水中及び水気を多く含んだ場所での穿孔は行う事ができませんのでご注意ください。

吸引孔

ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉塵のほとんどを吸引可能です。

真円に近い穴あけ

真円に近い穴あけを可能にするために開発されたクロス刃は主刃、副刃の2枚構成で、独自の交差角度で優れた対鉄筋性能も実現しました。



C&Gシリーズはこれからの施工現場のあるべき理想像を先端工具メーカーの立場から、特に「作業者とその周囲の人々に清潔で快適な環境」を提供する製品を開発する事により実現していこうという、ユニカの新提案商品シリーズです。

unika
ユニカ株式会社

クロス刃

吸塵ドリルシステム

【キュー】

QビットUX

安全

粉塵吸引による塵肺を防止。

清潔


上向き作業で粉塵をかぶらない。

省力化

あと施工アンカーの下穴清掃を簡略化。

スパイラル・レス

切粉はビット内部を通り吸引排出されるため、ドリルビットの代名詞とも言えるスパイラルが不要になりました。また、スパイラル排出による穴内壁への切粉のこすりつけも解消。コンクリートドリルの新しい形です。

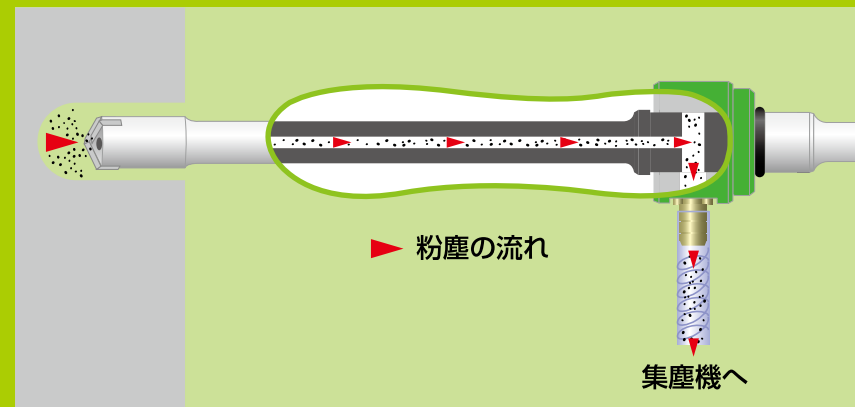

一体構造

Qビットは刃先からシャンク部まで一体構造のため、分割タイプのような接続の煩わしさを解消し、電動機の打撃回転力もロスなく刃先まで伝導します。

QMXタイプ
(SDS-maxシャンク)



QMXタイプ
(SDS-maxシャンク)

QHXタイプ
(六角軸シャンク)

ロスのない吸塵システム

被削材であるコンクリートに穴をあける（砕く）と同時に、発生する粉塵をQビット先端の吸引孔からダイレクトに吸引し、中空になっているビットの内部～ホースを経由し集塵します。このロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉塵のほとんどを逃がすことなく吸引する事が可能になりました。一番粉塵をかぶる上向き作業の不快感から解放され、人体への害も軽減されます。

※穴あけ作業は集塵機を稼働させてから行ってください。
(最大真空度1,000mmAq以上の集塵機をご使用ください。)




- 本製品は乾式専用です。水中及び水気を多く含んだ場所での穿孔は行う事ができませんのでご注意ください。
- 穴あけ作業は集塵機を稼働させてから行ってください。

吸引孔+クロス刃

Qビットは、穴を開けるそばからコンクリート粉塵を強力に吸い込み、逃しません。あと施工アンカーの施工における孔内清掃も簡略化され、作業効率が大幅に向上します。

また、クロス刃の副刃を外周切削に積極的に作用させることで真円に近い穴あけを実現しています。




真円に近い穴あけ

刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通はもちろん、真円に近い穴あけができアンカー挿入もスムーズです。また、作業中の振動負担も軽減されました。




対鉄筋性能

従来品（一枚刃）に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。

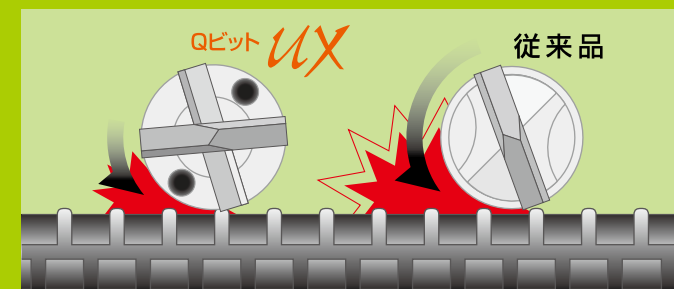

リング式脱着機構

リングを取り外すことで、Qアダプターを脱着することができます。

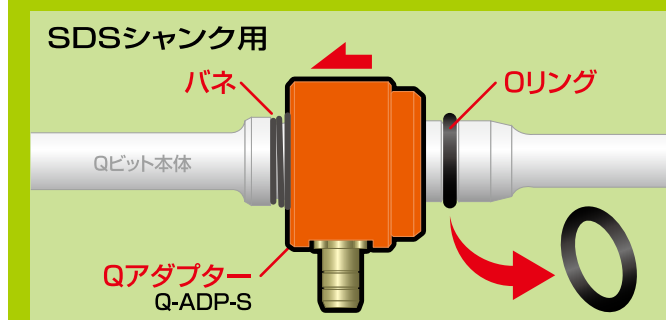

Qビットは粉塵を嫌うあらゆる作業現場で活躍します。


天井への上向き作業

一番粉塵をかぶる上向き作業の不快感から解放され、人体への害も軽減されます。




室内での穴あけ作業

室内作業でも防塵用シートや粉塵のあと片づけも不要です。養生、清掃費用が節約できます。

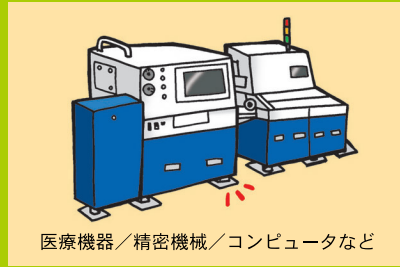

トンネル内等の閉所作業


トンネル内での内装板やジェットファン取付け等閉所内での作業環境が著しく向上します。

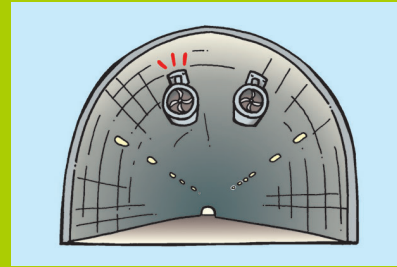


あと施工アンカーの施工がラクになる。

需要が急増しているあと施工アンカーの施工工程での面倒な孔内清掃（ブロー→ブラッシング→ブロー）を簡略化し、作業効率の向上を実現します。また、孔内清掃忘れによるアンカー強度の低下やヌケを未然に防止します。

接着系アンカー（カプセル方式）の施工例

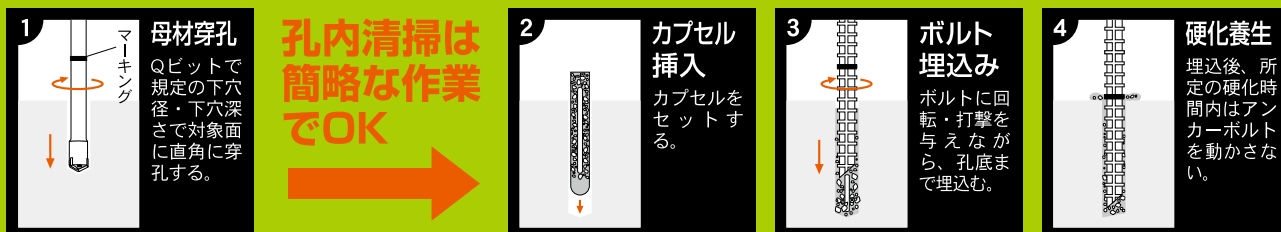


吸塵ドリルシステム構成図

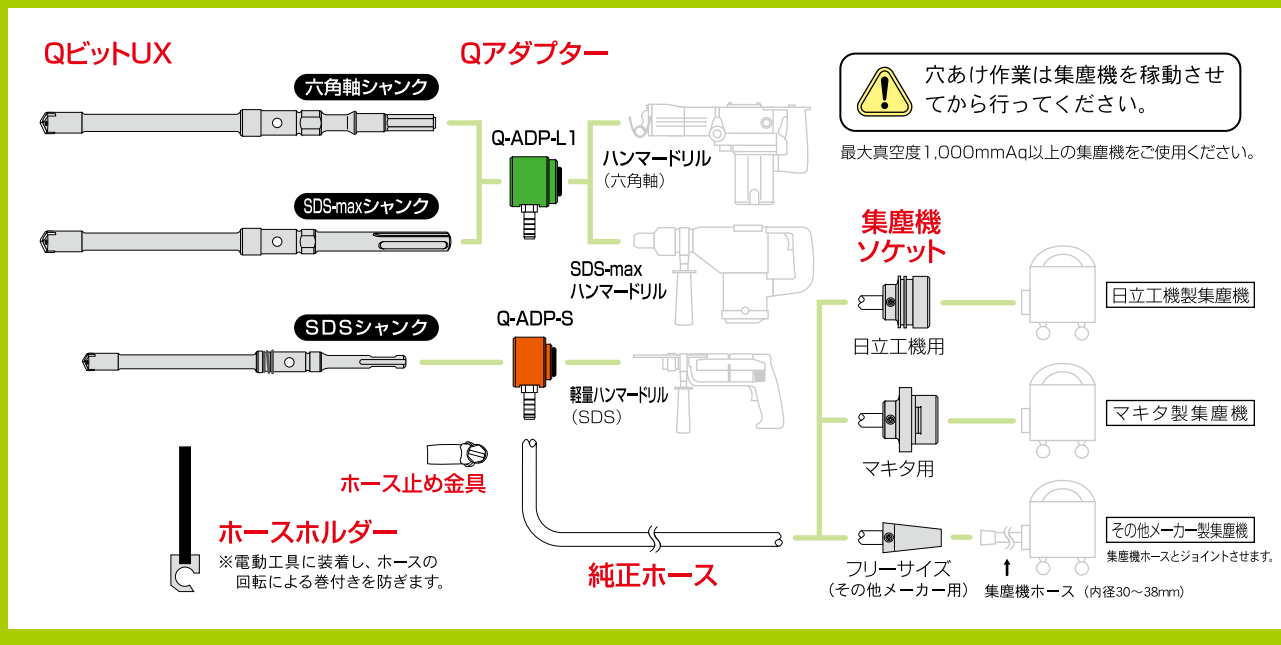

上面図

Qアダプターからホースホルダーまでのホース形状が、「半円」になるように長さを調整してください。
安定した吸塵力を維持できます。

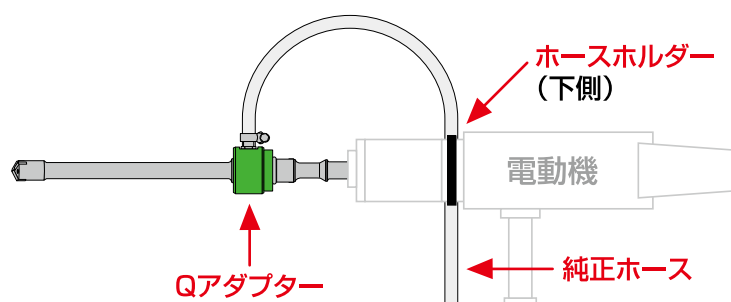

スタートキット

(ドリルビット別売)

収納に便利な
ケース付



ドリルビットは
別売です。

S

セット

SDSシャंक用

品 番	セット内容	本体価格【税抜】 (1セット)
SK-QUX-S	Qアダプターセット(SDS用) 純正ホース(3M) 集塵機ソケット(フリー)	14,000 JAN:4989270074170

L

セット

六角軸/SDS-maxシャंक用

品 番	セット内容	本体価格【税抜】 (1セット)
SK-QUX-L	Qアダプターセット(六角軸/SDS-max用) 純正ホース(3M) 集塵機ソケット(フリー)	14,000 JAN:4989270074187

ホースホルダー


品番:Q-HLD
本体価格:2,050
JAN:4989270074088



ホースの巻付き防止
ホルダー

切屑除去ワイヤー


品番:Q-WIRE-1.2
本体価格:900
JAN:4989270074194



全長500mm

純正ホース(ワイヤー入り)


品 番	本体価格【税抜】 (1本)	JANコード (4989270...)
QHOS-3M	1,300	074101
QHOS-5M	2,150	074118
QHOS-10M	4,300	074125



外径16mm
内径10mm

集塵機ソケット

品 番	本体価格【税抜】 (1個)	JANコード (4989270...)
QSKT-H	2,400	074057
QSKT-M	3,500	074064
QSKT-F	2,300	074071



フリーサイズは
集塵機ホースまたは集塵機の
口元径30~38mmに適合します。

※機種により取付けできないものがあります。

Qアダプターセット (SDSシャंक用)

品 番	セット内容	本体価格【税抜】 (1セット)
Q-ADP-S	Qアダプター(SDS用) バックアップリング/オリング(2個) ホースホルダー/ホース止め金具	9,800 JAN:4989270074149




バックアップリング

Qアダプターセット (六角軸/SDS-maxシャंक用)

品 番	セット内容	本体価格【税抜】 (1セット)
Q-ADP-L1	Qアダプター(六角軸/SDS-max用) バックアップリング/オリング(2個) ホースホルダー/ホース止め金具	9,800 JAN:4989270074156



バックアップリング

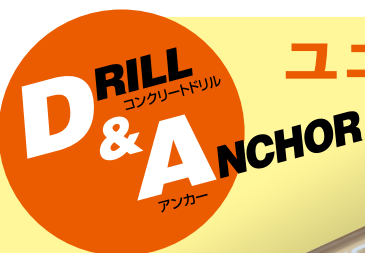

ユニカのアンカーシリーズ

ドリル・アンド・アンカー

あと施工アンカーの「信頼」と「安全」のために。



レジンA
(カプセル方式)



レジンA
(注入方式)



ビッグワン

専用打込棒
(SDS-plus)



旧型Qアダプターとの互換性について

本製品(品番:QSXA)は旧型(アルミ製)QアダプターQ-ADP(SDS)ではご使用になれません。お手持ちのQアダプターをご確認の上、ご使用ください。

Q^SXタイプ

SDSシャンク

品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	本体価格 [税抜] (1本)	JANコード (4989270...)
QSXA10.0X260	10.0	260	130	7,200	076013
QSXA10.5X260	10.5			7,200	076020
QSXA12.0X260	12.0			7,500	076037
QSXA12.5X260	12.5			7,500	076044
QSXA12.7X260	12.7			7,500	076051
QSXA13.0X260	13.0			7,700	076068
QSXA14.0X260	14.0			7,700	076075
QSXA14.3X260	14.3			7,800	076082
QSXA14.5X260	14.5			7,800	076099
QSXA15.0X260	15.0			8,200	076105

品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	本体価格 [税抜] (1本)	JANコード (4989270...)
QSXA16.0X260	16.0	260	130	8,200	076112
QSXA16.5X260	16.5			8,200	076129
QSXA17.0X260	17.0			8,400	076136
QSXA17.5X260	17.5			8,700	076143
QSXA18.0X280	18.0	280	150	8,700	076150
QSXA19.0X280	19.0			9,100	076167
QSXA20.0X280	20.0			9,600	076174
QSXA21.5X330	21.5	330	200	10,900	076181
QSXA22.0X330	22.0			10,900	076198
QSXA22.5X330	22.5			11,000	076204



QH^Xタイプ

六角軸シャンク

品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	本体価格 [税抜] (1本)	JANコード (4989270...)
QH ^X 12.5X320	12.5	320	130	9,800	075405
QH ^X 12.7X320	12.7			9,800	075412
QH ^X 13.0X320	13.0			10,100	075788
QH ^X 14.0X320	14.0			10,100	075795
QH ^X 14.5X320	14.5			10,100	075429
QH ^X 15.0X320	15.0			10,700	075801
QH ^X 16.0X320	16.0			10,700	075436
QH ^X 17.0X320	17.0			11,500	075849
QH ^X 18.0X340	18.0	340	150	12,000	075450
QH ^X 19.0X340	19.0			12,700	075467
QH ^X 20.0X340	20.0			12,800	075474
QH ^X 21.5X400	21.5	400	210	14,500	075481
QH ^X 22.0X400	22.0			14,500	075498
QH ^X 22.5X400	22.5			14,700	075856
QH ^X 24.0X400	24.0			15,100	075504

品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	本体価格 [税抜] (1本)	JANコード (4989270...)
QH ^X 25.0X400	25.0	400	210	15,100	075511
QH ^X 26.0X400	26.0			15,500	075528
QH ^X 28.0X440	28.0	440	250	18,800	075535
QH ^X 30.0X440	30.0			21,400	075542
QH ^X 32.0X490	32.0	490	300	23,700	075559
QH ^X 34.0X490	34.0			25,600	075566

QH^Xタイプ・ロング

六角軸シャンク

品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	本体価格 [税抜] (1本)	JANコード (4989270...)
QH ^X 16.0X400	16.0	400	210	11,800	075573
QH ^X 20.0X440	20.0	440	250	14,300	075580
QH ^X 24.0X490	24.0	490	300	15,500	075597
QH ^X 25.0X440	25.0	440	250	15,000	075603
QH ^X 25.0X490		490	300	15,600	075610



QM^Xタイプ

SDS-maxシャンク

品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	本体価格 [税抜] (1本)	JANコード (4989270...)
QM ^X 14.5X325	14.5	325	130	10,800	076211
QM ^X 16.5X325	16.5			12,000	076228
QM ^X 17.0X325	17.0			12,000	076235
QM ^X 17.5X325	17.5			13,200	076242
QM ^X 19.0X355	19.0	355	160	13,200	076372
QM ^X 21.5X405	21.5	405	210	14,700	076266
QM ^X 22.0X405	22.0			14,700	076273

QM^Xタイプ・ロング

SDS-maxシャンク

品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	本体価格 [税抜] (1本)	JANコード (4989270...)
QM ^X 15.0X405	15.0	405	210	12,000	076280
QM ^X 16.0X405	16.0			13,200	076297
QM ^X 18.0X445	18.0	445	250	14,200	076303
QM ^X 20.0X445	20.0			15,200	076310
QM ^X 24.0X520	24.0	520	330	18,300	076327
QM ^X 25.0X520	25.0			18,600	076334
QM ^X 28.0X590	28.0	590	400	21,200	076341
QM ^X 32.0X590	32.0			24,000	076358
QM ^X 35.0X640	35.0	640	450	29,900	076365