



クイックコン

施工管理型高ナット



アンカー施工

ボルトねじ込み

作業員/施工管理者

締付 & 挿入を一発確認。
R-NUTは視認性も抜群！
(カラーナット)

スチール

TQR-PC

1
トルク確認

2
ボルト確認

PCワッシャーで
アンカー保持力向上！

TQR-3020PC

ねじ径
W3/8

クイックビットで下穴あけもスピーディー。



クロス刃

真円に近い穴あけ

UC-3030-UX

ストッパー付で安心施工

インパクトドライバー
締付けでクイック施工。
追従拡張で抜けを抑止。



■テーパーボルト式アンカー

クイッククワコン

TQR-PC

テーパーボルト式

PC板用

(プレストレストコンクリート専用)


対象母材	PC板（プレストレストコンクリート）
用途	各種懸垂物の取付け（電設／配管／冷暖房ダクト等） ※横向き、下向き施工では、施工管理機能が働きます。

	対応ソケット	推奨インパクト ドライバー仕様
R-NUT	二面幅 ふところ深さ	
W3/8	21mm 36mm以上	14.4V (100Nm以上)



⚠ 注意事項

施工の前に

アンカー本体頭部がナット
穴の中央になる位置にセット
してから施工してください。



締付けソケットはしっ
かりセットしてください

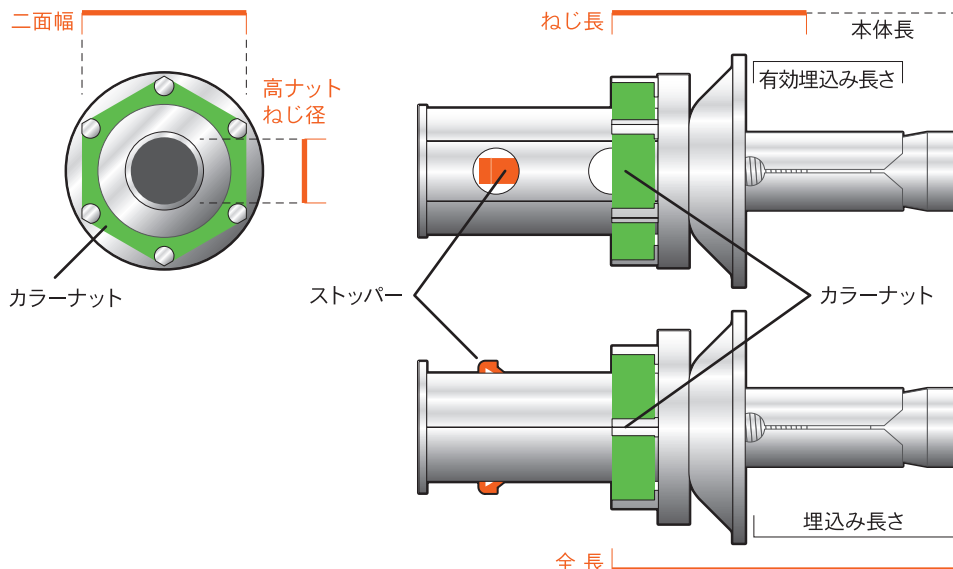


TQR-PCタイプ（スチール／三価クロメート処理）

穴あきPC板＝40N/mm²

品番	ねじ径	外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	高ナット ねじ径	R-NUT 二面幅(mm)	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)	埋込み長さ (mm)	有効埋込み 長さ(mm)	最大引張荷重 (kN)	小箱 (本)	大箱 (本)	JANコード (4989270...)
TQR-3020PC	M10	12.0	45	25	W3/8	21	12.5	30以上	28	20	12.8	30	180	730243


※強度の算定については、弊社営業所までお問い合わせください。

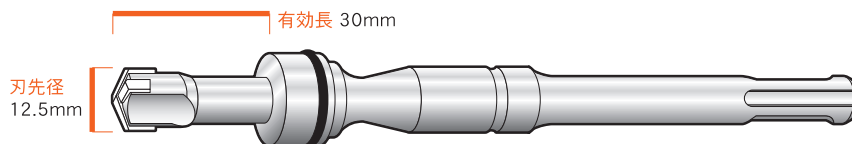

クイックビット

品番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	適合アンカー	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)	本体価格〔税抜〕 (1本)	JANコード (4989270...)
UC-3030-UJ	12.5	30	160	TQR-3020PC／UC-3030B	5	50	4,350	104020

施工方法（TQR-PCタイプ）

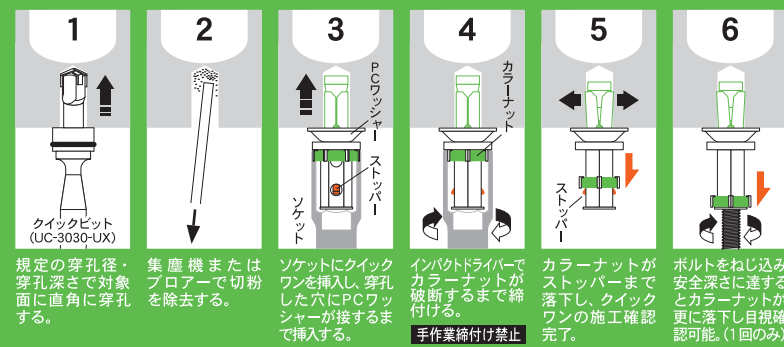

規定の穿孔径・
穿孔深さで対象
面に直角に穿孔
する。

集塵機または
ブロアーで切粉
を除去する。

ソケットにクイック
ビットを挿入し、穿孔
した穴にPCワッ
シャーが接するま
で挿入する。

インパクトドライ
バーでカラーナット
が破断するまで締
付ける。
※手作業締付け禁止

カラーナットが
ストッパーまで
落下し、クイック
ビットの施工確認
完了。

ボルトをねじ込み
安全深さに達する
とカラーナットが
更に落下し目視確
認可能。(1回のみ)

インパクトドライバー用ソケット（社外品）

品番	二面幅 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	差込角 (mm)	JANコード (4975180...)
EDS-21C	21	88	45	6.35	740625



unika
ユニカ株式会社



一般社団法人

日本建設あと施工アンカー協会 会員

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-10-6
TEL.03-3864-8711 FAX.03-3864-7746

- 東京 03-3864-8711
- 仙台 022-238-2670
- 群馬 0276-88-4461
- 大阪 06-4390-7661
- 北海道 011-595-7637
- 岩手 0197-56-3642
- 福岡 092-473-0928
- 名古屋 052-683-4190

取扱店