

## 六角軸



## H U X

### 真円に近い 穴あけ!

### 抜群の 対鉄筋性能!

### X クロス刃

### ダブルスパイラル W

#### 真円に近い穴あけ。

真円に近い穴あけを可能にするために開発されたクロス刃は主刃、副刃の2枚構成で、独自の交差角度で優れた対鉄筋性能も実現しました。副刃を外周切削に積極的に作用させることで真円に近い穴あけを実現しています。

#### 対鉄筋性能、

#### 耐久性アップ。

クロス刃は鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないため、安定した穿孔能力を維持します。



六角軸 UX 従来品



#### ダブルスパイラル。

スパイラル部の鉄筋噛み込みを緩和するダブルスパイラル採用で、鉄筋の回避作業も安全、スピーディーに行えます。

六角軸 UX

従来品



2つのスパイラル  
は同じ高さ

### クロス刃

# unika

ユニカ株式会社

# 六角軸 HUX

回転 + 打撃

真円に近い穴あけ!! HUX

主な被削材 コンクリート/石 材/ブロック/レンガ/モルタル/スレート

用途 金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工

## クロス刃

●対鉄筋性と真円に近い穴あけを実現。

## ダブルスパイラル

●ダブルスパイラルにより切粉の排出効率を向上。

Length

全長

Dia  
刃先径




Effective Length  
有効長

●独自の打撃面形状で打撃力を効果的に伝達。  
ハンマーポイント


### 刃先径: 10.5~15.0mm

小さい交差角度で穿孔スピード低下を抑制。




### 刃先径: 16.0mm以上

大きい交差角度で対鉄筋性能と真円性を両立。



### 対鉄筋性能の向上

従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。

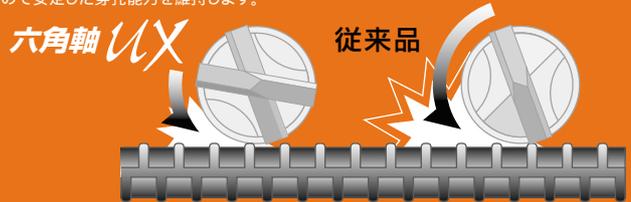

## HUXタイプ 280 [全長:280mm 有効長:162mm]

品番	刃先径 (mm)	税込価格 [本体] (1本)	JANコード (4989270...)
HUX10.0X280	10.0	4,968 [ 4,600 ]	083363
HUX10.5X280	10.5	4,968 [ 4,600 ]	083011
HUX12.0X280	12.0	5,184 [ 4,800 ]	083035
HUX12.5X280	12.5	5,184 [ 4,800 ]	083042
HUX12.7X280	12.7	5,184 [ 4,800 ]	083059
HUX13.0X280	13.0	5,292 [ 4,900 ]	083066
HUX14.0X280	14.0	5,400 [ 5,000 ]	083073
HUX14.5X280	14.5	5,400 [ 5,000 ]	083080
HUX15.0X280	15.0	5,724 [ 5,300 ]	083097
HUX16.0X280	16.0	6,048 [ 5,600 ]	083103
HUX16.5X280	16.5	6,048 [ 5,600 ]	083110
HUX17.0X280	17.0	6,048 [ 5,600 ]	083127

小箱入数:刃先径10.0~17.0mm=6本

## HUXタイプ・ロング 420 [全長:420mm 有効長:302mm]

品番	刃先径 (mm)	税込価格 [本体] (1本)	JANコード (4989270...)
HUXL16.0X420	16.0	7,128 [ 6,600 ]	094345
HUXL18.0X420	18.0	7,452 [ 6,900 ]	094215
HUXL19.0X420	19.0	7,776 [ 7,200 ]	094222
HUXL20.0X420	20.0	7,884 [ 7,300 ]	094239
HUXL22.0X420	22.0	8,208 [ 7,600 ]	094246
HUXL23.0X420	23.0	8,640 [ 8,000 ]	094291
HUXL24.0X420	24.0	8,856 [ 8,200 ]	094253
HUXL25.0X420	25.0	8,856 [ 8,200 ]	094260
HUXL26.0X420	26.0	9,504 [ 8,800 ]	094307
HUXL28.0X420	28.0	10,800 [ 10,000 ]	094277
HUXL30.0X420	30.0	12,204 [ 11,300 ]	094284
HUXL32.0X420	32.0	13,284 [ 12,300 ]	094314
HUXL34.0X420	34.0	16,200 [ 15,000 ]	094321

## HUXタイプ 320 [全長:320mm 有効長:202mm]

品番	刃先径 (mm)	税込価格 [本体] (1本)	JANコード (4989270...)
HUX18.0X320	18.0	6,912 [ 6,400 ]	083370
HUX19.0X320	19.0	7,236 [ 6,700 ]	083387
HUX20.0X320	20.0	7,344 [ 6,800 ]	083394
HUX21.5X320	21.5	7,452 [ 6,900 ]	083400
HUX22.0X320	22.0	7,452 [ 6,900 ]	083417
HUX22.5X320	22.5	7,884 [ 7,300 ]	083424
HUX23.0X320	23.0	8,100 [ 7,500 ]	083431
HUX24.0X320	24.0	8,316 [ 7,700 ]	083448
HUX25.0X320	25.0	8,316 [ 7,700 ]	083455
HUX26.0X320	26.0	8,856 [ 8,200 ]	083462
HUX27.0X320	27.0	9,828 [ 9,100 ]	083479
HUX28.0X320	28.0	10,152 [ 9,400 ]	083486
HUX30.0X320	30.0	11,448 [ 10,600 ]	083493
HUX32.0X320	32.0	12,420 [ 11,500 ]	083509
HUX33.0X320	33.0	14,904 [ 13,800 ]	083516
HUX34.0X320	34.0	15,444 [ 14,300 ]	083523

## HUXタイプ・ロング 505 [全長:505mm 有効長:387mm]

品番	刃先径 (mm)	税込価格 [本体] (1本)	JANコード (4989270...)
HUXL24.0X505	24.0	9,720 [ 9,000 ]	094109
HUXL25.0X505	25.0	10,692 [ 9,900 ]	094116
HUXL26.0X505	26.0	11,124 [ 10,300 ]	094123
HUXL28.0X505	28.0	12,636 [ 11,700 ]	094147
HUXL30.0X505	30.0	14,040 [ 13,000 ]	094154
HUXL32.0X505	32.0	15,336 [ 14,200 ]	094161
HUXL33.0X505	33.0	18,144 [ 16,800 ]	094178
HUXL34.0X505	34.0	18,360 [ 17,000 ]	094185
HUXL35.0X505	35.0	18,900 [ 17,500 ]	094338



- ドリルビットの着脱は、始動スイッチの切れていることを確認し、さらにコンセントを抜いてから行って下さい。
- 保護メガネを使用して下さい。
- 対象物に対して直角に穴あけして下さい。

※税込価格は消費税8%を含むメーカー希望小売価格です。(本体価格も併記しております。)

**unika**  
ユニカ株式会社

JCA 一般社団法人  
日本建築あと施工アンカー協会 会員  
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-10-6  
TEL.03-3864-8711 FAX.03-3864-7746



JQA-QM7648

取扱店

- 東京 03-3864-8711 ●仙台 022-238-2670 ●群馬 0276-88-4461
- 大阪 06-4390-7661 ●北海道 011-867-3777 ●岩手 0197-56-3642
- 福岡 092-473-0928 ●名古屋 052-683-4190