

充電 磁器タイル用ドリル BIT

磁器タイル／陶器タイル用

充電工具で

磁器タイル穿孔!



TJ5.0X95



◀ 特殊刃先形状

適合電動機

インパクトドライバー（ワンタッチ着脱可能）／充電ドライバー（12V以上）／電気ドリル（400W以下）※振動ドリルではご使用になれません

インパクトドライバーに
ワンタッチ装着

プリスターバック





水で刃先を冷やして使用する

ことで、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。

一体形状で安心安全。

シャンクから刃先まで一体形状のため、セパレートタイプのドリルに見られるような「ビビリ」や「ブレ」が解消され、安心安全にご使用いただけます。

インパクトドライバーにワンタッチ着脱

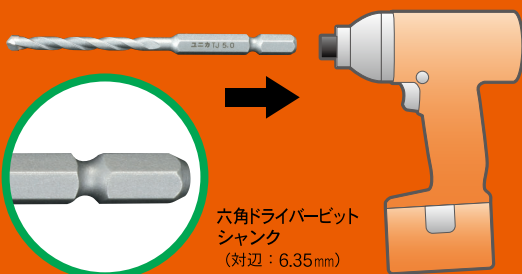

インパクトドライバー専用刃先。

刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしました。さらに特殊研磨を施し、タイルへの食付きと耐久性を実現しました。



unika
ユニカ株式会社

充電磁器タイル用ドリル BIT

回転 + インパクト

TJ

主な被削材 磁器タイル／陶器タイル／カワラ／スレート／石膏ボード 等

用 途 磁器タイル、陶器タイル等への穴あけ／あと施工アンカーの下穴あけ作業



左右非対称の刃先形状

- 切削抵抗が軽減し、低トルクでの穿孔が可能。
- 特殊シンニング刃先でタイル


一体形状で
安心安全!



6.35mm六角軸シャンク

- インパクトドライバーにワンタッチ脱着可能。

穴あけ性能比較 (RJタイプ VS TJタイプ)

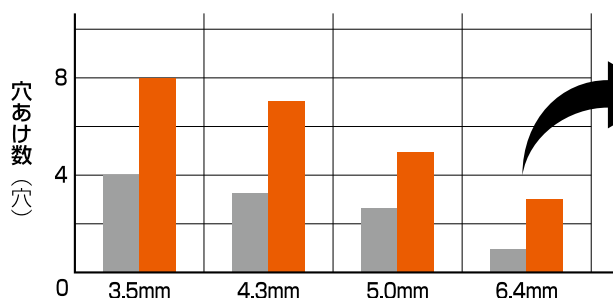

従来品よりも2倍の耐久性を実現!
湿式穿孔でさらに性能アップ!

※タイルの種類によって穴あけ数は変化します。

穿孔条件

磁器タイル：8mm厚
電 動 機：12V インパクトドライバー
(乾式穿孔)

TJタイプ [充電磁器タイル用ドリルビット]

品番／サイズ	全 長 (mm)	有効長 (mm)	本体価格 [税抜] (1本)	JANコード (4989270...)
TJ3.0X90	90	45	1,100	126015
TJ3.2X90			1,100	126022
TJ3.4X90			1,100	126039
TJ3.5X90			1,100	126046
TJ3.8X95			1,200	126053
TJ4.0X95	95	50	1,200	126060
TJ4.3X95			1,200	126077
TJ4.5X95			1,200	126084
TJ4.8X95			1,200	126091
TJ5.0X95			1,200	126107
TJ5.3X100	100	55	1,300	126114
TJ5.5X100			1,300	126121

箱入数:10本

品番／サイズ	全 長 (mm)	有効長 (mm)	本体価格 [税抜] (1本)	JANコード (4989270...)
TJ6.0X100	100	55	1,300	126138
TJ6.4X100			1,300	126145
TJ6.5X100			1,300	126152
TJ7.0X115	115	65	1,900	126169
TJ7.5X115			1,900	126176
TJ8.0X115			2,000	126183
TJ8.5X115			2,100	126190



- 使用する電気ドリルはドリルビットの指定のものを使用してください。
- ドリルビットの着脱は、始動スイッチの切れていることを確認し、さらにコンセントを抜いてから行ってください。
- 電気ドリルのチャック部の底部まで完全に差し込み、ドリルビットが振れたり、抜け落ちたりしないようにしっかりと締め付けてください。
- 保護メガネを使用してください。
- 対象物に対して直角に穴あけしてください。
- 使用する電気ドリルの取扱説明書をよく読み、その指示も守って使用してください。

unika
ユニカ株式会社



一般社団法人

日本建築あと施工アンカー協会 会員

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-10-6
TEL.03-3864-8711 FAX.03-3864-7746



JQA-QM7648

取扱店

- 東 京 03-3864-8711
- 仙 台 022-238-2670
- 群 馬 0276-88-4461
- 大 阪 06-4390-7661
- 北海道 011-595-7637
- 岩 手 0197-56-3642
- 福 岡 092-473-0928
- 名古屋 052-683-4190